

Otros Productos

Chapa perforada

AISI 304

DIAMETRO PERFORADO (mm.)	Distancia entre centros en mm			
	Espesor en mm			
	1,0	1,5	2,0	3,0
1,0	(2)			
1,5		(3)		
2,0	(3,5)	(4)	(4)	
3,0	(5)	(5)	(5)	(6)
4,0	(6)	(6)	(7)	(7)
5,0	(7)	(7)	(8)	(8)
6,0	(9)	(9)	(10)	(10)
8,0	(11)	(11)	(12)	(11)
10,0	(15)	(15)	(15)	(15)

AISI 316

DIAMETRO PERFORADO (mm.)	Distancia entre centros en mm			
	Espesor en mm			
	1,0	1,5	2,0	3,0
4,0	(6,5)	(6,5)	(7)	
6,0	(9)	(9)	(10)	(10)
8,0	(11)	(11)	(12)	(12)
10,0	(14)	(14)	(15)	(15)


Formato: 2000x1000 mm.

Disposición de los perforados: tresbolillo.

Otras calidades, espesores, formatos o taladros, CONSULTAR

Perfiles de acero inoxidable laminados en frío


Ángulo

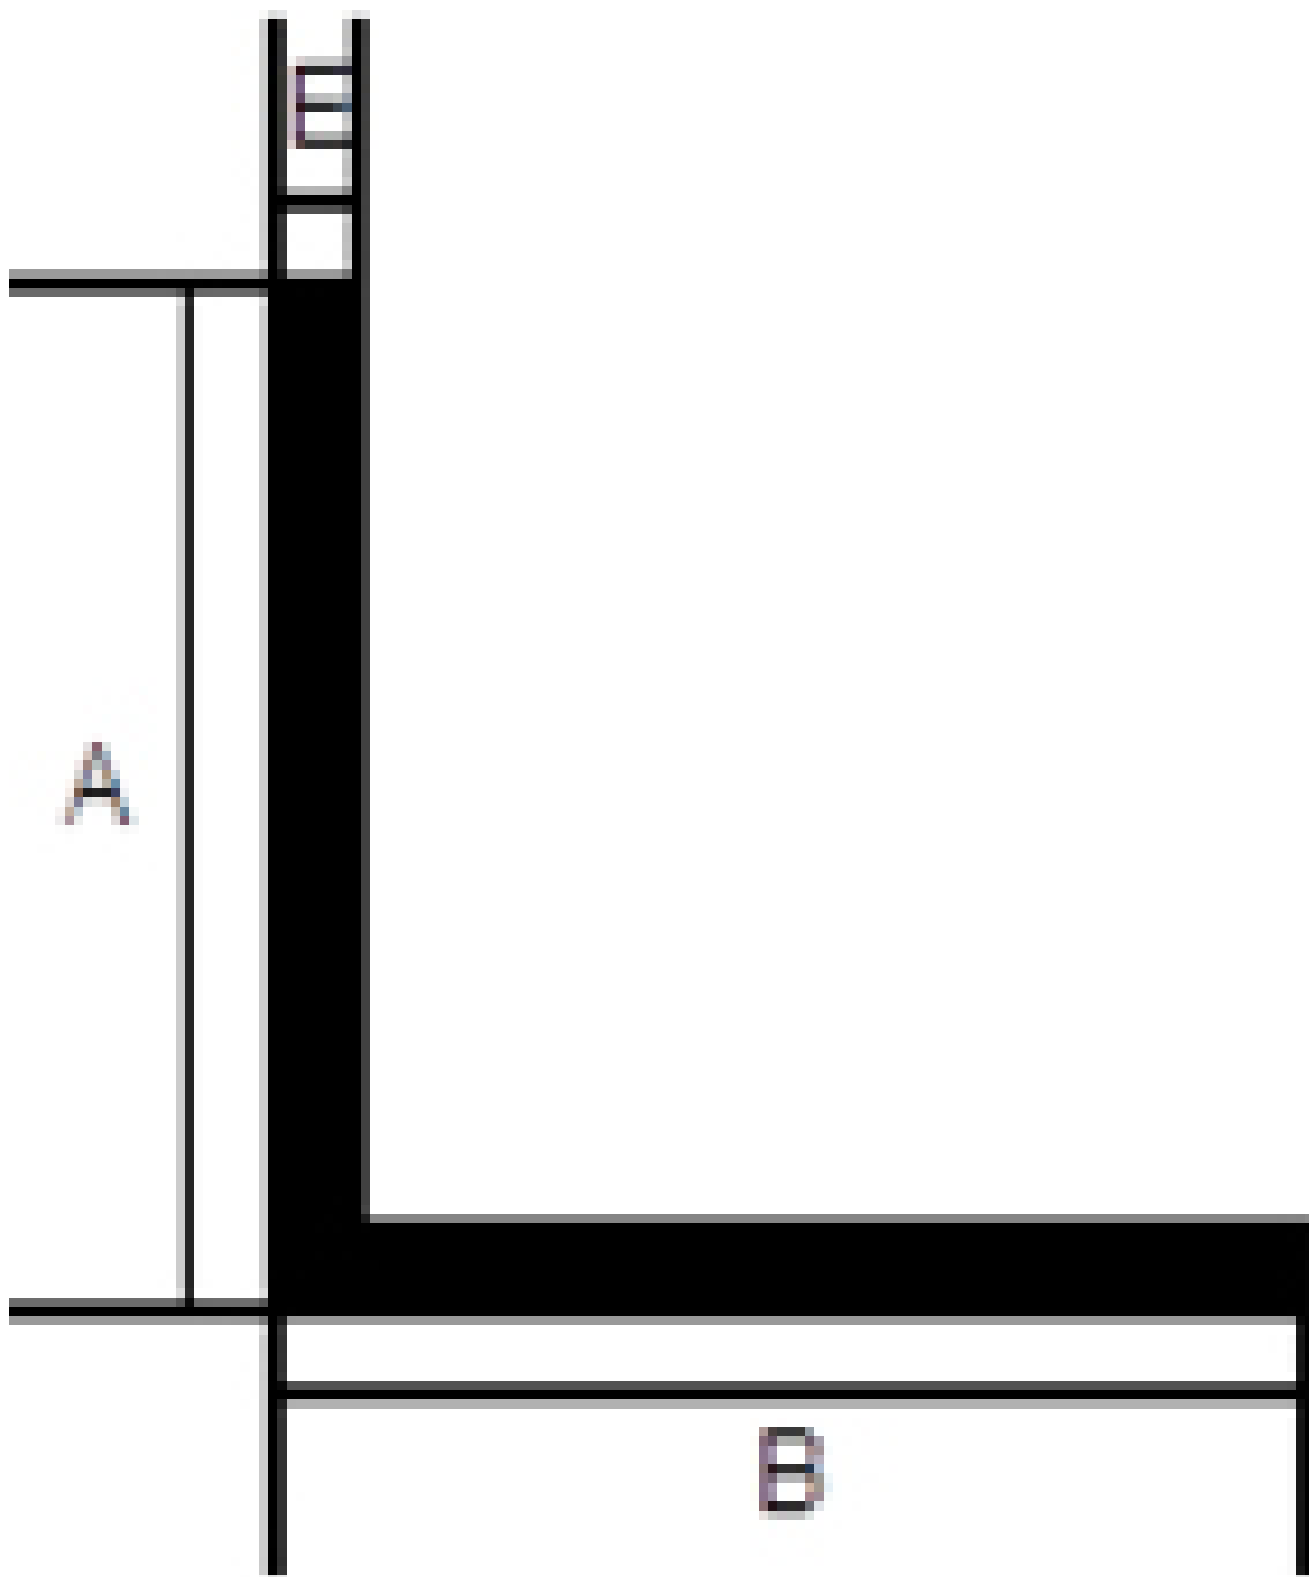

A	B	E
10	10	1
15	10	1
15	12	1
10	15	1
15	15	1
10	20	1
20	20	1
20	20	1,5
25	25	1
25	25	1,5
15	30	1
20	40	1,5

Medidas en mm.

Perfil U

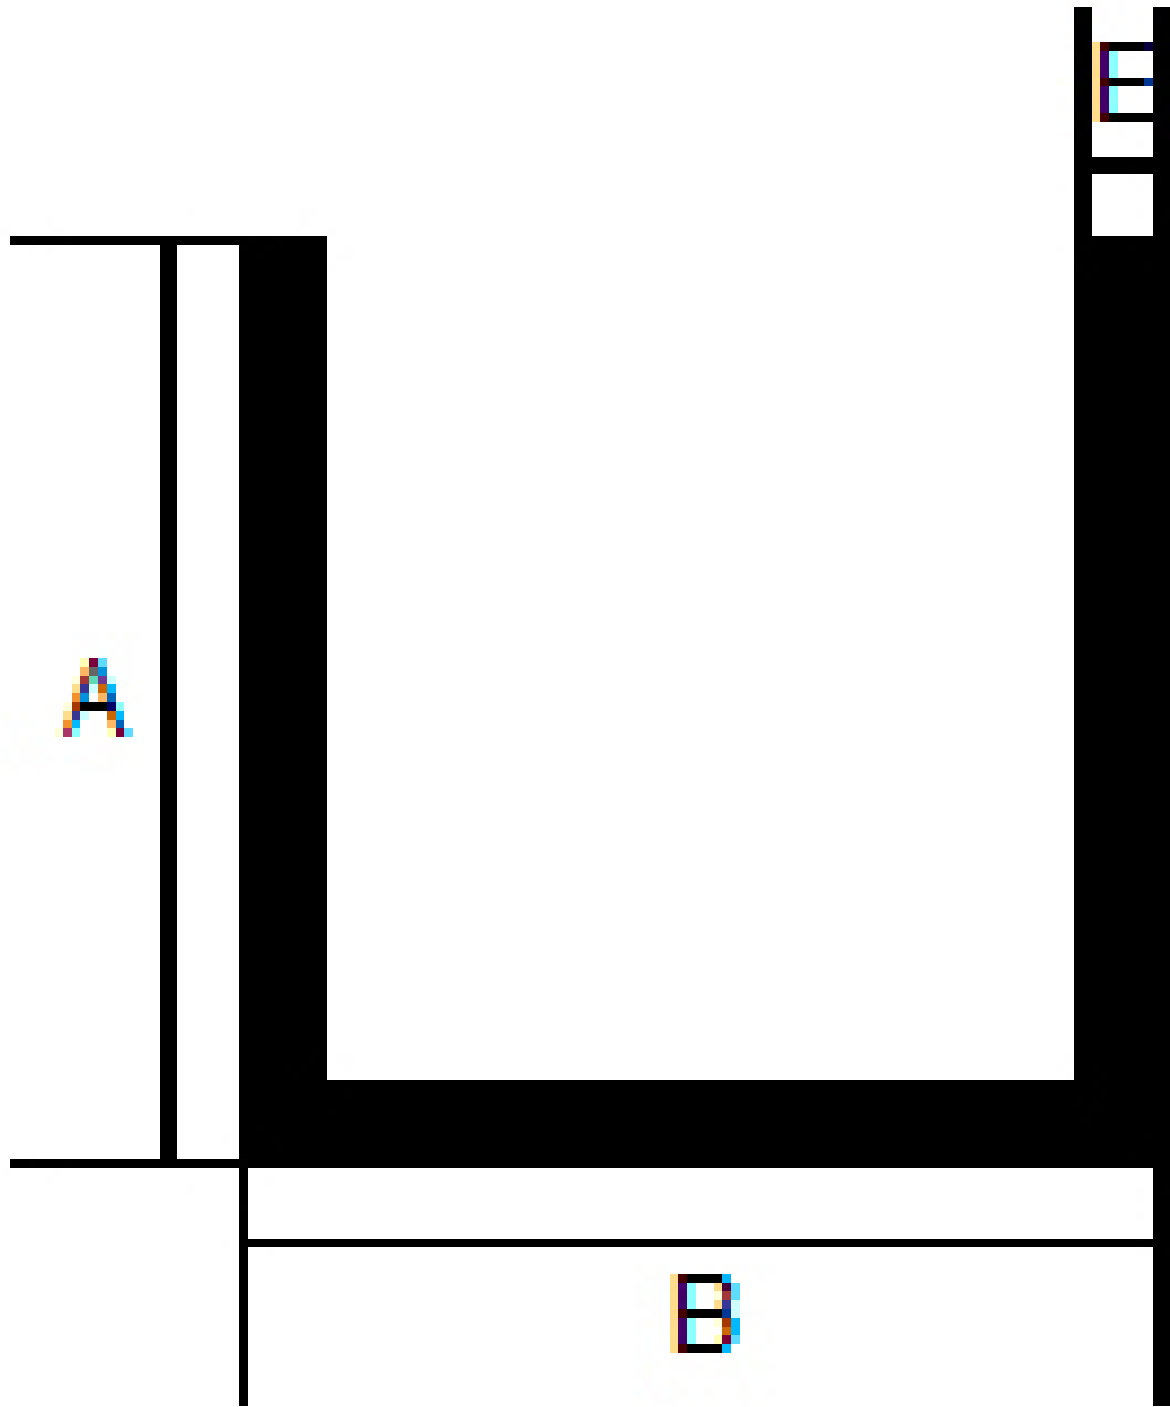


A	B	E
15	15	1
20	20	1
25	25	1

30	30	1
20	20	1,5
25	25	1,5
30	30	1,5
40	40	1,5
50	50	1,5

Medidas en mm.

Ángulo

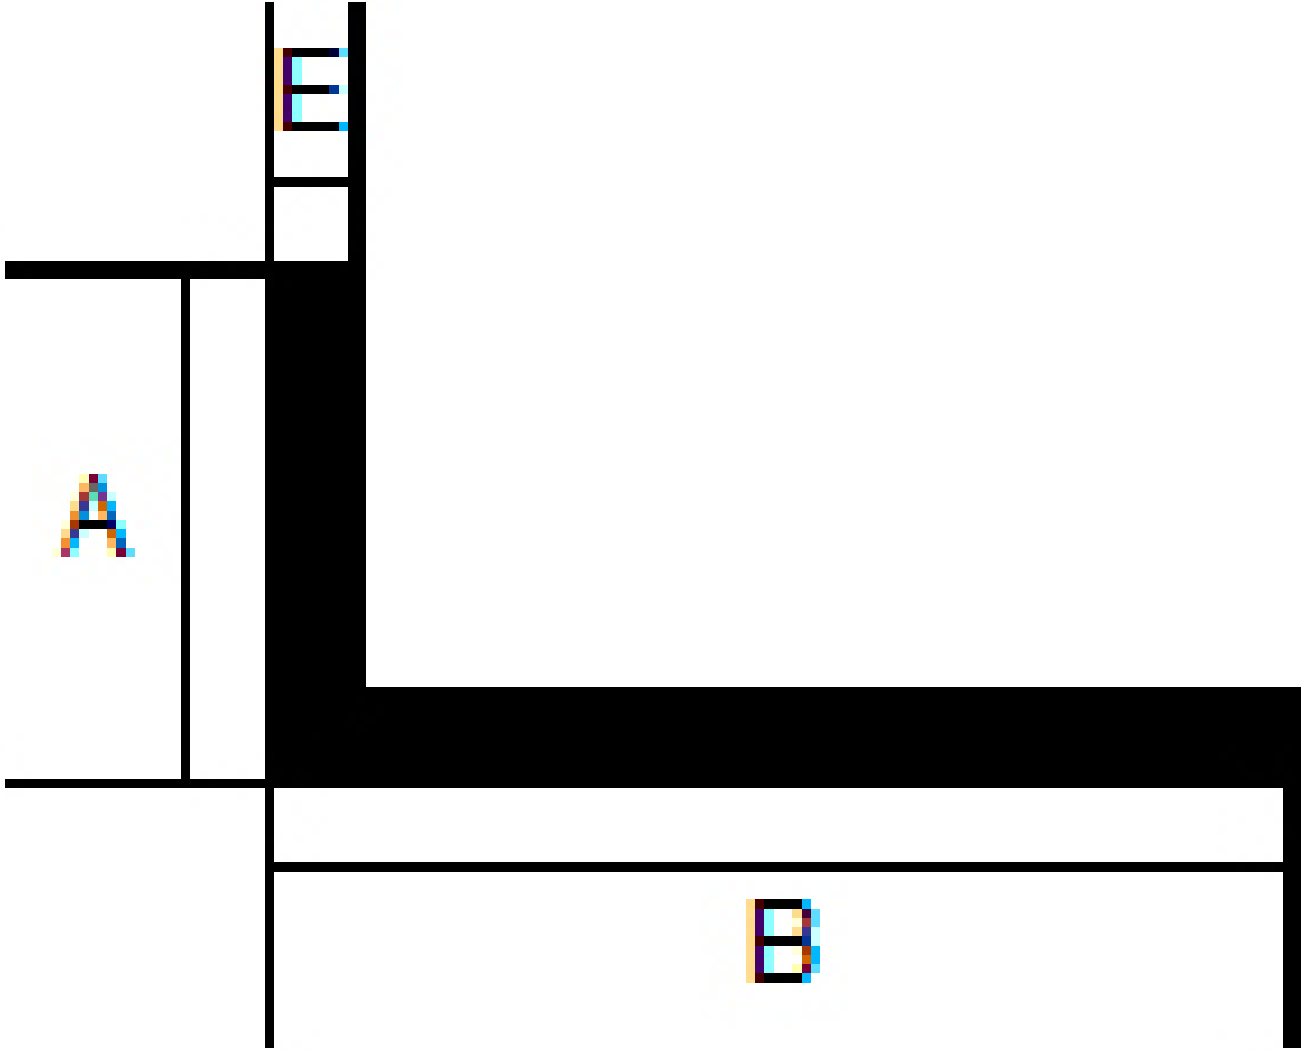


A	B	E
10	20	1
15	30	1

20	40	1,5
25	50	1,5

Medidas en mm.

Perfiles de acero inoxidable laminados en caliente

Ues Laminadas

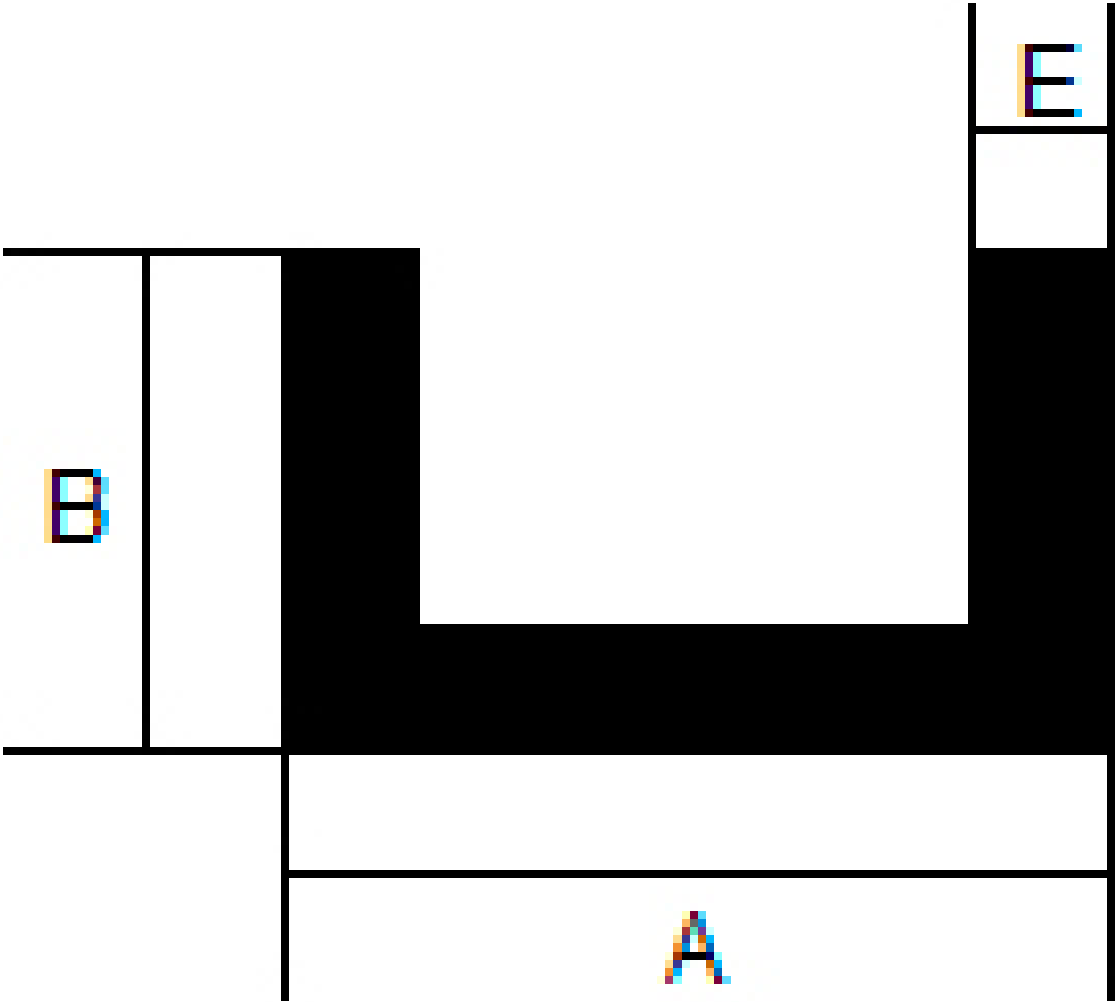


A	B	E	Kg
---	---	---	----

40	20	3	1,80
50	25	3	2,28
60	30	5	4,29
80	40	5	5,96
100	50	6	8,95
120	60	6	10,90

Medidas en mm.

Peso: kg. x mt.

Tes Soldadas

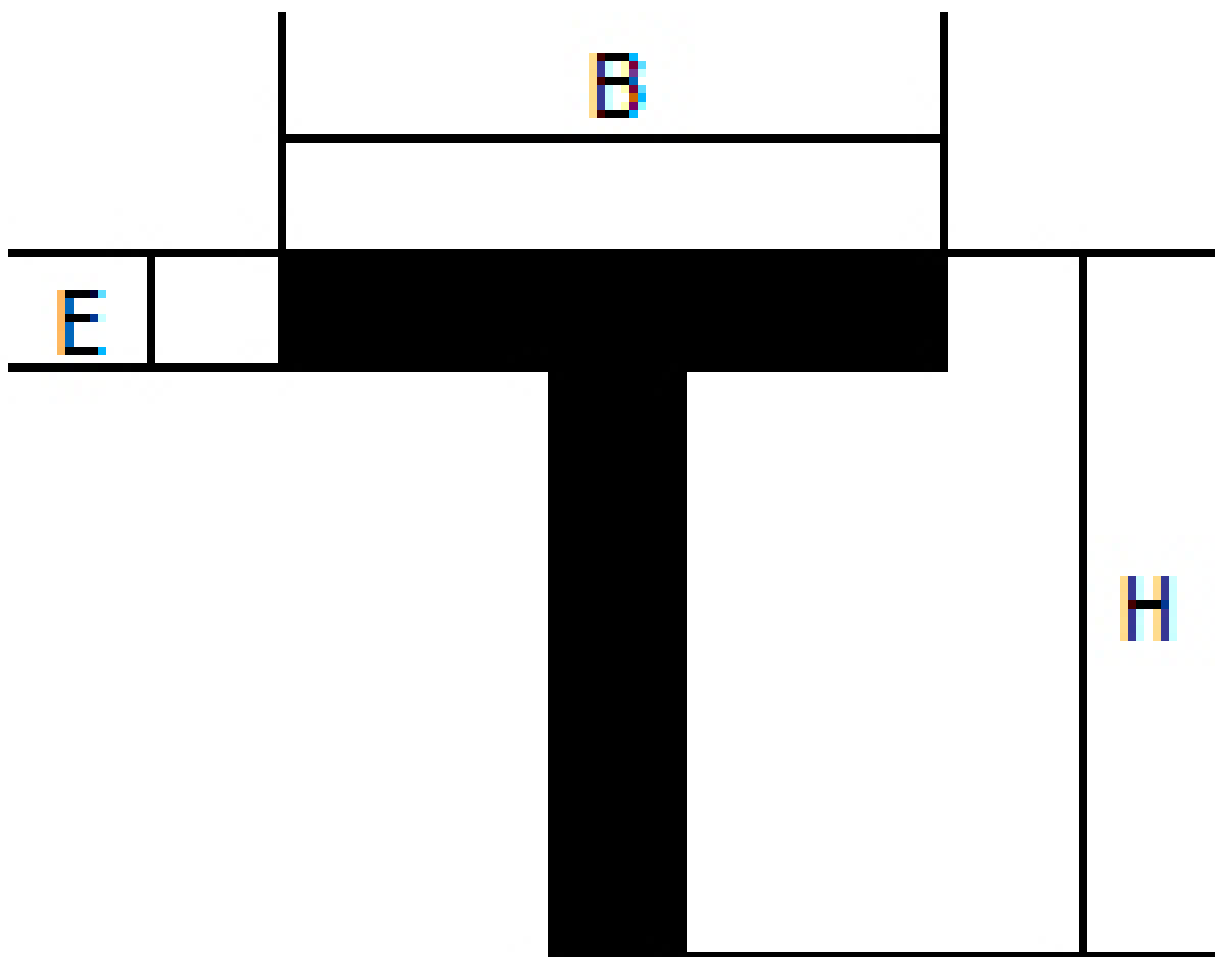

A	B	E	Kg
20	20	3	0,90
30	30	3	1,35
40	40	4	2,40
50	50	5	3,75
60	60	6	5,40

70

70


7

7,38

Medidas en mm.

Peso: kg. x mt.

Haches Soldadas

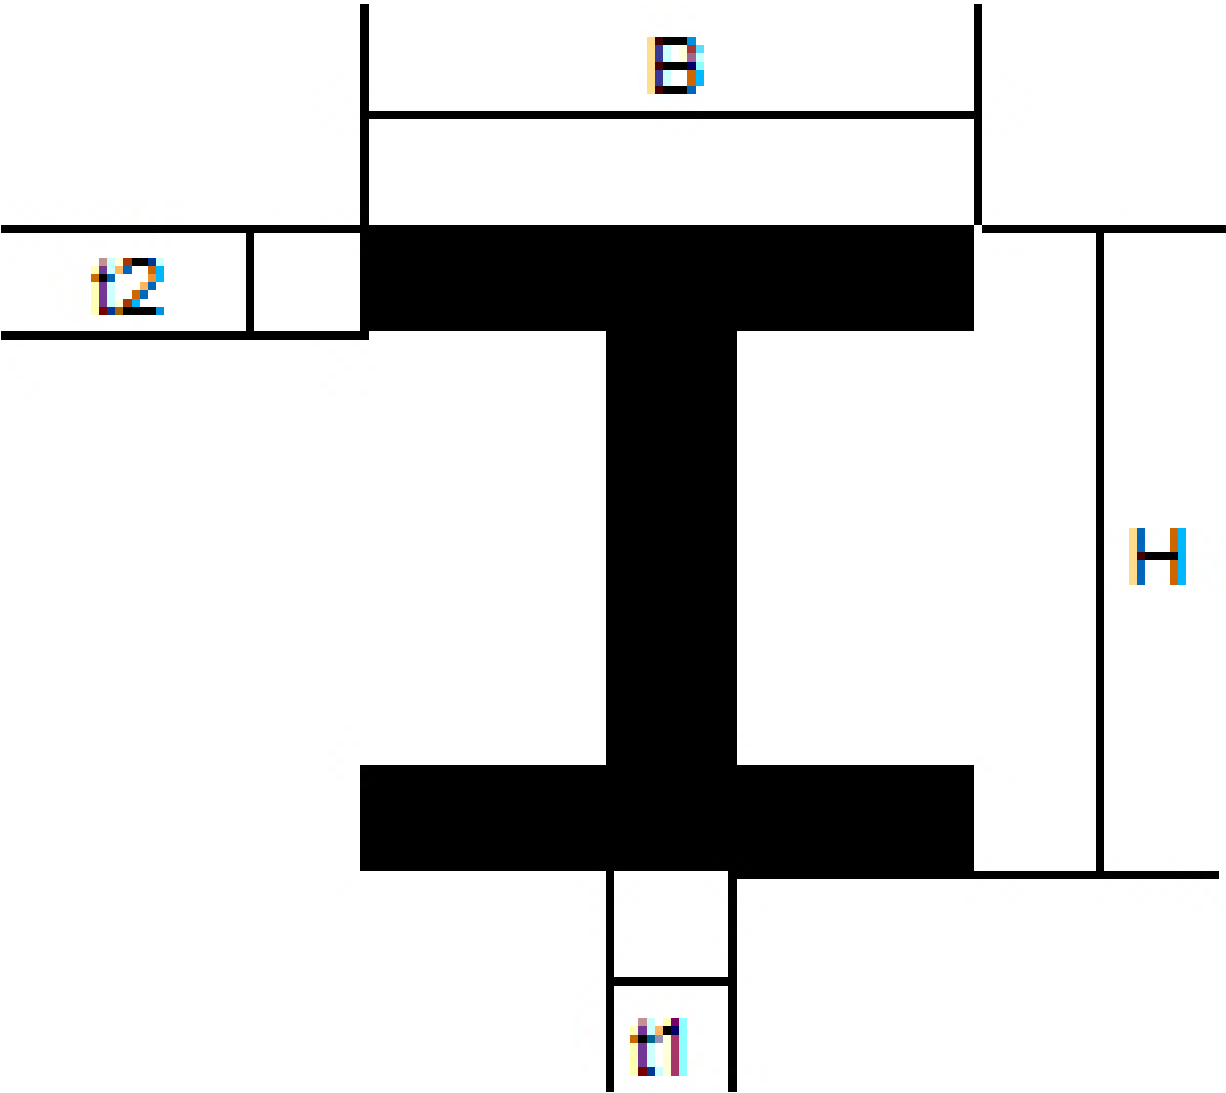

H	B	t1	t2	Kg
50	50	5	5	5,63
80	80	6	6	11,07

100	100	8	8	18,11
150	150	8	10	31,90
200	200	8	12	49,10

Medidas en mm.

Peso: kg. x mt.


Corte de Barra

Corte de Barra por sierra automática de cinta hasta 400 mm. de diámetro.



Chapas repujadas AISI 304 y 316


Modelo R-3

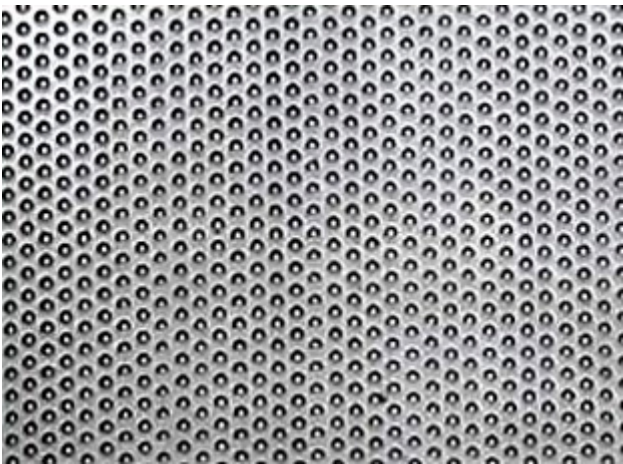

Modelo PD-14




Modelo LR 12x30

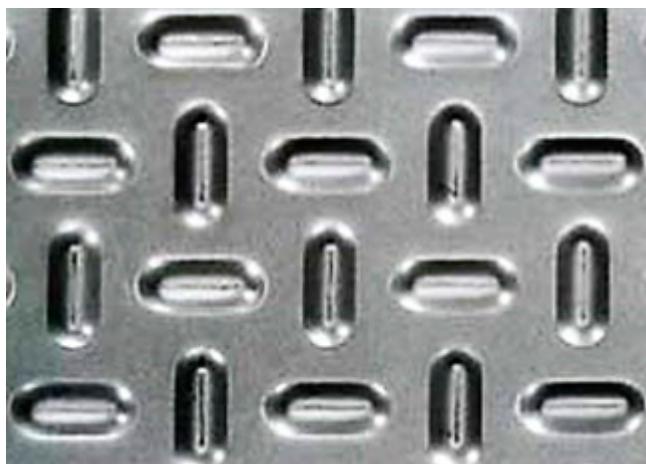

Modelo L-2



Modelo L-6 65x27

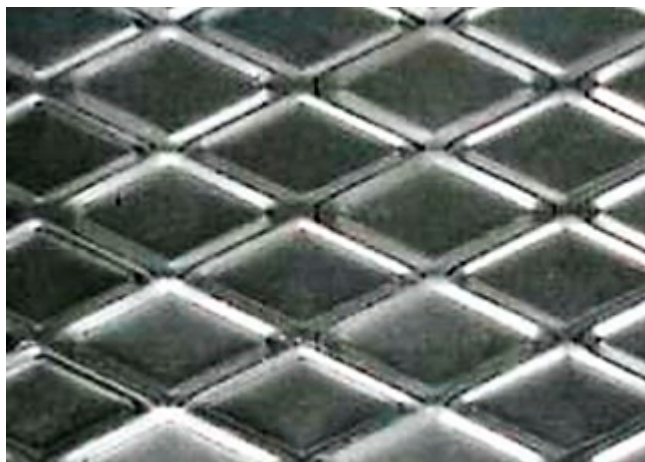

Modelo R 10x20



Chapas diseñadas, coloreadas y deployé

AISI 304

- D-5 WL
- D-LINO D-25
- D-6 WL
- D-Pelle D-42
- BLU LUCIDO
- ORO LUCIDO
- ROSSO LUCIDO
- VERDE LUCIDO
- CHAPAS DEPLOYÉ MALLA ROMBO

Malla

AISI 304 y AISI 316

Características técnicas de las mallas más usuales.

Nº de mallas por pulgada lineal de 27.77 mm	Diámetro alambre mm	Luz de malla mm	Superficie útil aprox. de paso %	Número de mallas por cm lineal
--	---------------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

4,00	1,10	5,84	70,70	1,44
5,00	1,00	4,55	67,00	1,80
6,00	0,90	3,72	64,80	2,16
7,00	0,80	3,16	63,40	2,52
8,00	0,70	2,77	63,60	2,88
9,00	0,70	2,38	59,60	3,24
10,00	0,60	2,17	61,30	3,60
12,00	0,50	1,81	61,30	4,32
14,00	0,48	1,51	57,40	5,04
16,00	0,44	1,29	55,20	5,76
18,00	0,42	1,12	52,80	6,48
20,00	0,40	0,98	50,40	7,20
25,00	0,36	0,75	45,50	9,00
30,00	0,30	0,62	45,50	10,80
35,00	0,28	0,51	41,70	12,60
40,00	0,24	0,45	42,70	14,40
50,00	0,20	0,36	40,80	18,00
60,00	0,18	0,28	37,30	21,60
70,00	0,16	0,24	34,90	25,20
80,00	0,13	0,22	39,00	28,80
100,00	0,11	0,17	36,10	36,00
160,00	0,05	0,12	50,10	57,60
180,00	0,05	0,10	45,40	64,80
200,00	0,04	0,10	50,40	72,00
200,00	0,05	0,09	40,50	72,00

Tornillería

AISI 304 (A-2) y AISI 316 (A-4)

- TORNILLERIA
- BOLAS DE ACERO INOXIDABLE
- DESAGÜES O SUMIDEROS
- BISAGRAS Y ARTICULACIONES
- PERNIOS SOLDAR
- CADENAS
- ESPÁRRAGOS CON PIVOTE
- TORNILLOS ANCLAJE
- ESPÁRRAGOS ANCLAJE
- TACOS ANCLAJE
- KIT COMPLETOS -BARANDILLAS - ESTANTERÍAS - DECORACIÓN